



## KARTA KATALOGOWA

Elektrozawór pneumatyczny rozdzielający 3/2 G 1/8 NC monostabilny (sprężyna pneumatyczna) FME 32 18 ME NC

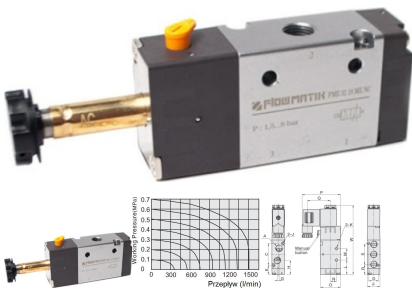

<b>Nr katalogowy</b>	FME 32 18 ME NC
<b>Kategoria</b>	Zawory rozdzielające sterowane elektrycznie Flowmatik
<b>Medium</b>	przefiltrowane sprężone powietrze
<b>Smarowanie</b>	nie jest wymagane
<b>Ciśnienie robocze</b>	1,5 - 8 bar
<b>Temperatura medium</b>	-20°C do +70°C

### Dane techniczne

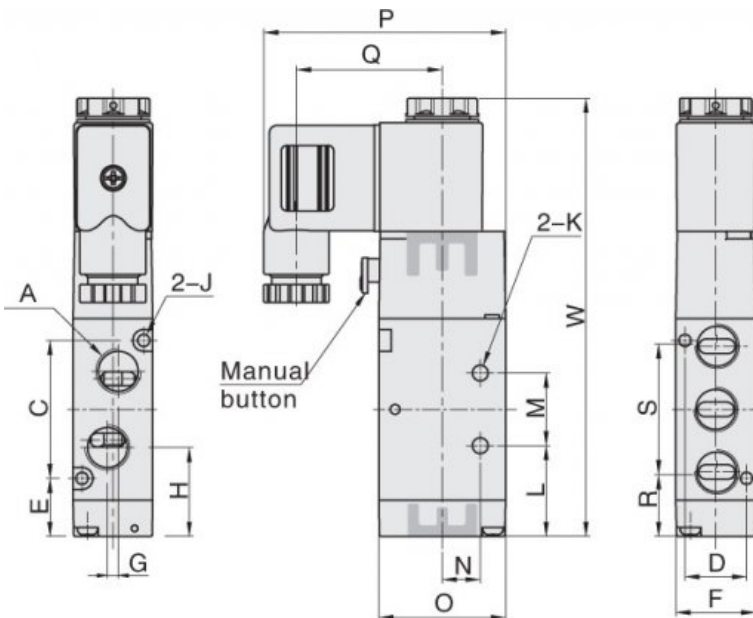

<b>Funkcja zaworu</b>	3/2 NC
<b>Przepływ</b>	800 l/min
<b>A</b>	G 1/8
<b>C</b>	30
<b>D</b>	17
<b>E</b>	16
<b>F</b>	22
<b>G</b>	0
<b>H</b>	31
<b>J</b>	3,3
<b>K</b>	4,3
<b>L</b>	18,5
<b>M</b>	25
<b>N</b>	9,3
<b>O</b>	35
<b>P</b>	66,7
<b>Q</b>	40,2
<b>R</b>	20
<b>S</b>	22
<b>W</b>	112,7

---